LE SERVICE HUSSOR

UN RÉSEAU COMMERCIAL PROCHE DE VOUS

Quels que soient vos besoins, en matériels de coffrage, en passerelles de travail ou en équipements de stabilité, contactez notre service commercial. Vous rencontrerez un spécialiste pour étudier, avec vous, le projet dont vous avez la responsabilité et vous proposer des solutions conformes à vos attentes.

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RECONNUE

Nos techniciens itinérants interviennent, à votre demande, sur vos chantiers et parcs, pour assister vos opérateurs et les former si nécessaire. Ils peuvent également vous conseiller pour la mise en œuvre des coffrages dans les processus spéciaux correspondant à des architectures originales et difficiles. Notre Bureau Commercial de Lapoutroie est constitué de techniciens, originaires des services techniques de l'Entreprise. Ils disposent d'une solide expertise des études de coffrage, ainsi que du support technique du Bureau d'Études. Vous bénéficiez ainsi de l'expérience de multiples cas particuliers étudiés avec succès depuis plus de 30 années.

UNE DOCUMENTATION TECHNIQUE ACCESSIBLE

Nos produits évoluent de façon permanente et continue. Notre documentation technique la plus récente est consultable et disponible en téléchargement sur le site : www.hussor.com.

HUSSOR
proche de ceux qui construisent

LES OPTIONS AMOVIBLES

ÉCROU COULISSANT INTÉGRÉ (ECI)
ÉCROU À DÉBRAYAGE INTÉGRÉ (EDI)

Écrou ECI seul avec tige Ø23

Sortie de tige Ø23 en écrou ECI

Écrou ECI + écrou EDI avec tige Ø23



RÉGLETTE D'ABOUT UNE FACE MAINTIEN TIGE EXTÉRIEUR (MTE)



La Croix d'Orbey - Z.I. de Hachimette
68650 Lapoutroie - FRANCE
+33 3 89 78 34 00 - contact@hussor.com

www.hussor.com

DOCCOM H12 08 2019 v0.00 - Document non contractuel - Les produits HUSSOR sont en constante évolution

COFFRAGES H12 PLUS

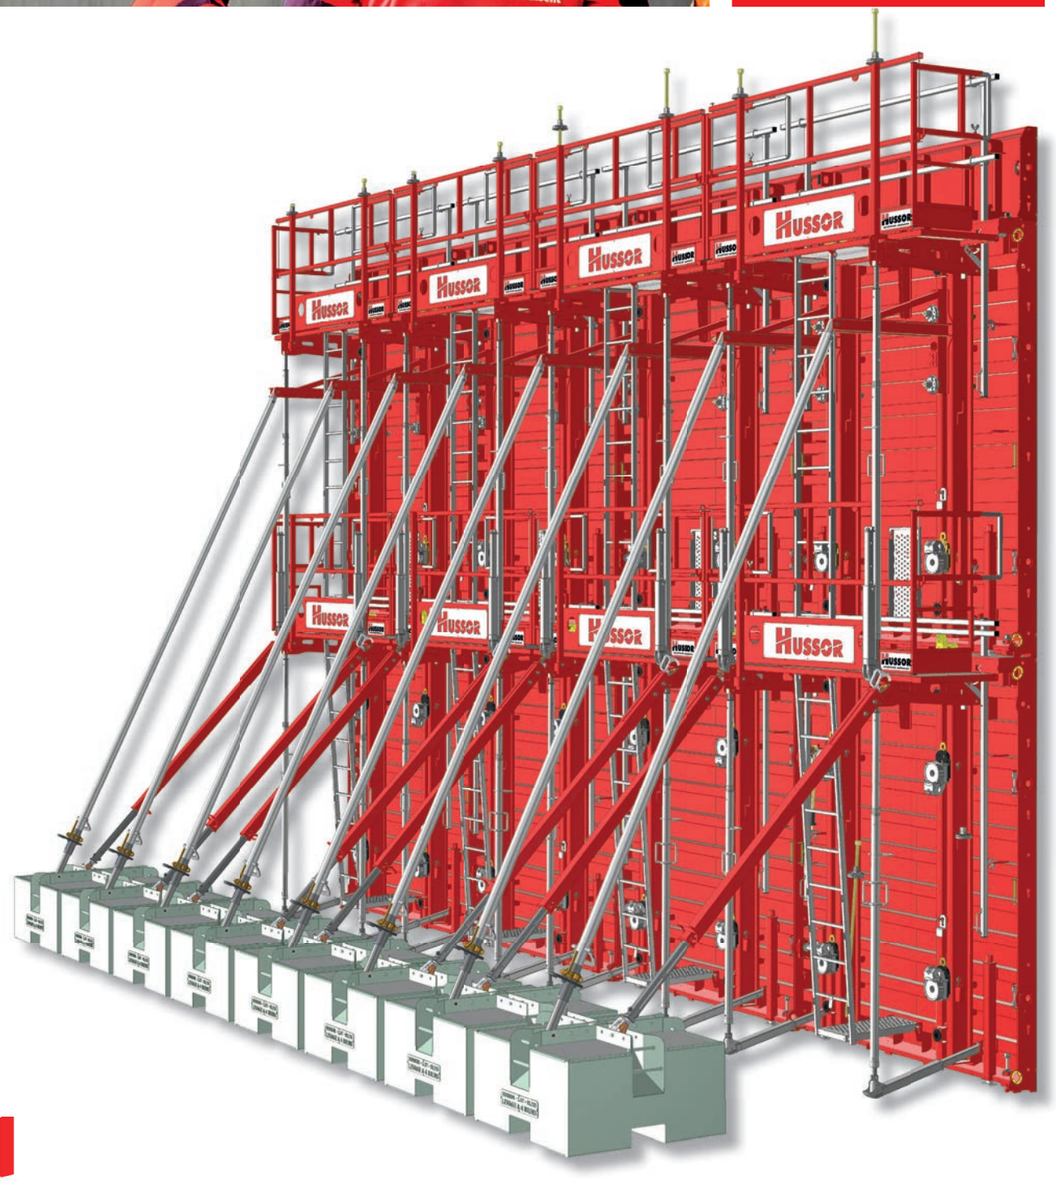

HUSSOR
proche de ceux qui construisent

LA BANCHE 15 T/m²

COFFRAGES
H12
PLUS

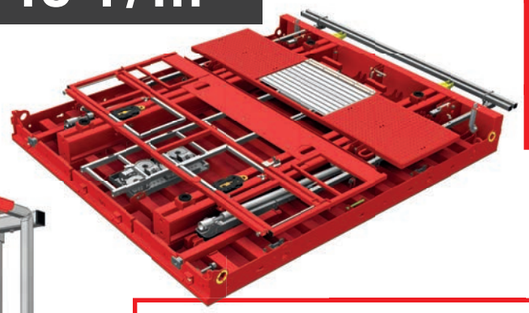

LES PERFORMANCES

Pression de bétonnage jusqu'à 15 T/m², tige Ø27 mm
Affleurement ultraprécis
Colisage compact : Ht. 325 mm

LA DURABILITÉ

Tôle coffrante d'épaisseur 5 mm
Option acier inoxydable magnétique

L'ERGONOMIE

Version Élingage au Sol (ES) - Option
Plateforme et accessoires autoverrouillés
Trappe aluminium largeur 70 cm
Assemblages et réglages à hauteur d'homme
Rangements intégrés
Accessoires imperdables

LA SECURITÉ

Protection périphérique Ht. 1,10 m
Etais renforcés
Carénage arrière anti-dérapant - Option

Stabilité au vent 85 km/h - Accessoires HUSSOR :
- Compas STABILEVE 120 PLUS®
- Lests métal - béton 1 - 1,5 - 2 T
- Ancrage au sol
- Etais réglables de stabilité HUSSOR

LA PRODUCTIVITÉ

Mise en œuvre par un seul opérateur
Assemblage latéral et vertical 2 points rapide et précis
Accostage de 2,5 à 0 cm
Tige traversante haute hors béton
Supports tiges extérieures

HAUTEURS GAMME

REHAUSSE 0,50 m

REHAUSSE 0,60 m

BANCHE 2,80 m

MINIBANCHE 1,50 m

MINIBANCHE 1,00 m

Longueurs standards :
0,30 – 0,60 – 0,90 – 1,20 – 2,40 m
Poids moyen : 155 kg/m²

HAUTEURS BANCHES SUR DEMANDE :
2,90 m - 3,00 m

ÉLINGAGE DEPUIS LE SOL

DÉTAILS COMMUNS

Trappe aluminium

Assemblage latéral



Assemblage de superposition